HORNOR

POSTE DE HORMIGON ARMADO de 8,70 m 350 kg
PARA EMPALMES TIPO ENDESA

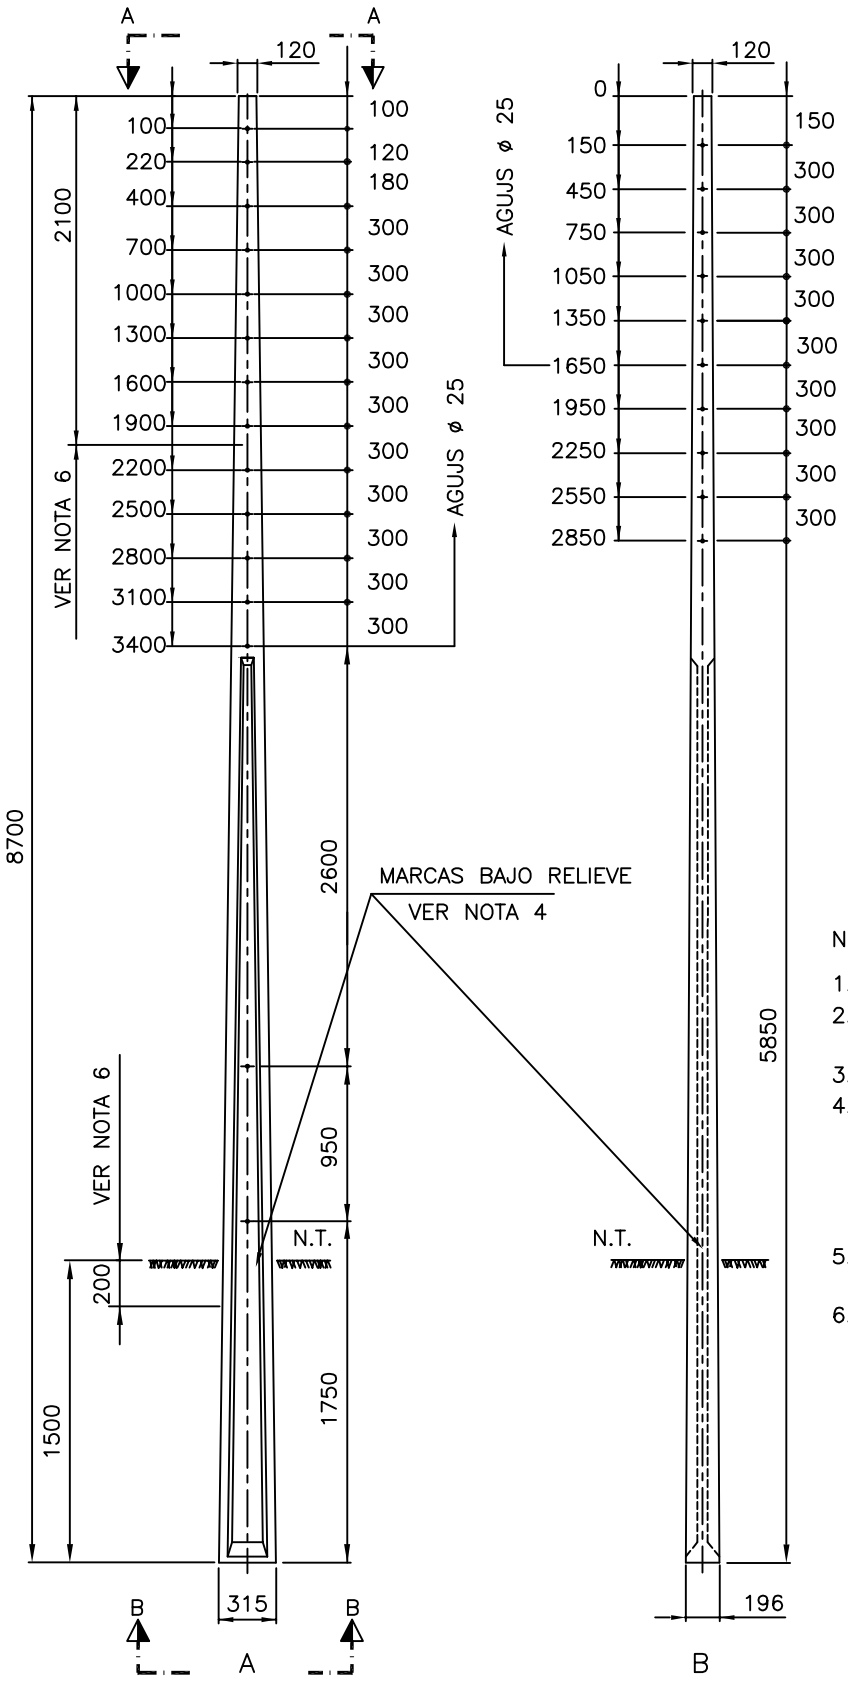



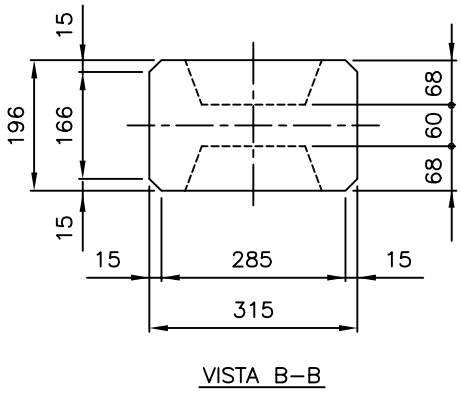

NOTAS :

1.– LOS AGUJEROS SON DE ø25
2.– LA CARGA MAXIMA ADMISIBLE A 150 mm DE LA PUNTA, EN SENTIDO DE MAYOR INERCIA ES DE 175 kg
3.– PESO APROXIMADO 608 kg
4.– LAS MARCAS BAJO RELIEVE CORRESPONDEN A LOS NIVELES DE ENTERRAMIENTO DEL POSTE.
ALTURA CENTRO DE GRAVEDAD: 3,84 m
ALTURA ENTERRAMIENTO: 1,5 m
ALTURA DUCTO TIERRA: 1,3 m
5.– LA CARGA DE RUPTURA A 150 mm DE LA PUNTA, EN SENTIDO DE MAYOR INERCIA ES DE 350 kg
6.– CAÑERIA DE POLIETILENO D=12 mm, ALTA DENSIDAD CLASE 10 PARA DUCTO TIERRA.

DETALLES PARA COTIZACION			DETALLES DE LAMINA		
	CODIGO HORNOR	11502		PLANO REF.	Te–31–65
	DENOMINACION	POSTE ENDESA		FECHA	02–10–2012
	DIMENSIONES	8,7 m 350 kg		EL DIBUJO NO ESTA A ESCALA	